




Uittreksel Milieuvergunning MVC Cumulus Kampen

Om jullie niet te vermoeien met een heel lang verhaal is een uittreksel gemaakt van de milieuvergunning waaraan we ons uiteraard moeten houden. De hele milieuvergunning is te vinden op de download-pagina van onze site.

Motorvliegtuigen

- Het maximale geluidsniveau mag niet meer bedragen dan 80 dB(A). Gemeten onder vollast condities op 1,2 meter hoogte en een afstand van 7 meter van de uitlaat.
- Er mogen ten hoogste 4 modellen met verbrandingsmotor in de lucht zijn.
- Het is verboden vloeistoffen in de bodem te brengen. Tijdens het afvullen van de motorvliegtuigen dienen zodanige voorzieningen te zijn getroffen dat geen brandstof in de bodem kan geraken. (Dus de overloop aansluiten op extra tankje of doek)
- De besturing van de modelvliegtuigen dient plaats te vinden overeenkomstig de schets van het vlieggebied.
- In werking zijnde vliegtuigmotoren moeten zodanig zijn afgesteld dat een nagenoeg volledige (rookloze) verbranding plaats vindt.
- Gemorst oliën, vetten en chemicaliën moeten terstond worden opgeruimd.

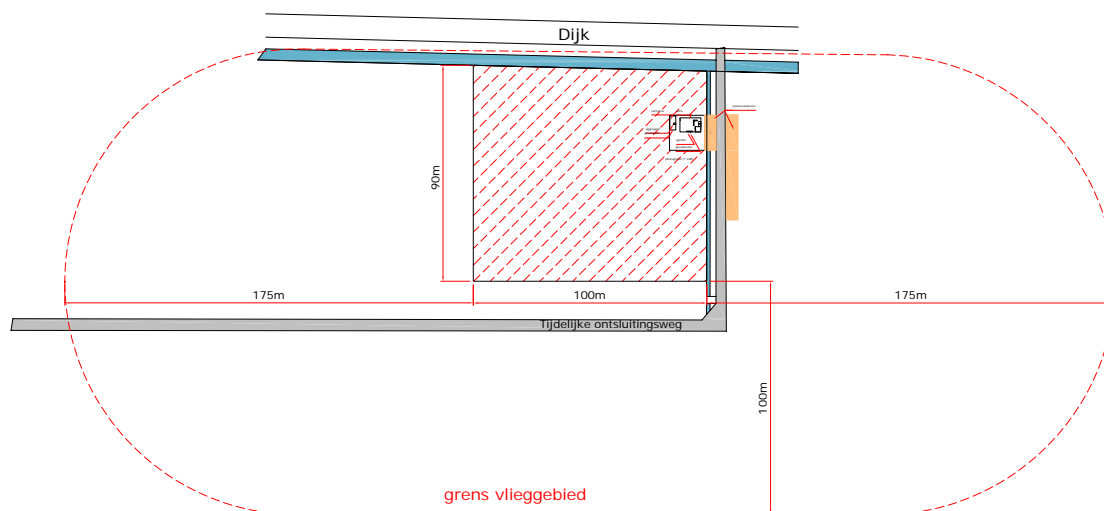

Inrichting

- In de inrichting moet tijdens de openingstijden altijd één verantwoordelijk persoon aanwezig zijn, die te zake kundig is en bekend is met bestaande veiligheidsmaatregelen en bekend is met de voorschriften van de



Modelvliegclub Cumulus Kampen

www.mvc-cumulus.nl

milieuvergunning, om in geval van een onveilige situatie direct de vereiste maatregelen te treffen.

- De gehele inrichting, inclusief buitenterrein, moet schoon en ordelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen.
- De gebouwen van de inrichting en opslagvoorzieningen moeten buiten werktijd deugdelijk zijn (af) gesloten met een slot.
- Bij of nabij de toegangsdeur van de kantine moet een koolzuursneeuw- of poederblusser aanwezig zijn, welke is voorzien van een vulling met een blus equivalent van tenminste 6 kg bluspoeder.
- Tijdens het vullen van de motorgrasmaaier en de vliegtuigjes moet voorkomen worden dat er gemorst wordt en tevens zal eventueel toch gemorste brandstof moeten worden opgevangen in of op een doelmatige opvangvoorziening.
- In de inrichting mogen niet meer dan 2 propaan/butaangasflessen aanwezig zijn.
- In een ruimte waarin een aggregaat is opgesteld mag ten hoogste 25 liter gasolie aanwezig zijn.
- Afsluiters moeten goed bereikbaar zijn.

Het bestuur